


## A Devireg 316™, 330™, 610™ típusai bel- és kültéri célra egyaránt használhatók

Minden termosztát különálló NTC hőmérővel rendelkezik, amit a mért felületre a kábelek közé kell elhelyezni.

### Technikai adatok Devireg 316™

- hó- és jégolvasztáshoz
- esőcsatornák jégmentesítéséhez
- egyéb fagyvédelemhez
- DIN sínre szerelhető kivitel
- Ez a típus rendelkezik hőmérsékletcsökkentés és hiszterézis (ki/be kapcsolás között beállítható hőmérséklet különbség) funkcióval.


Feszültség	180-250 VAC ~ 50/60 Hz
Relé: -Állandó teljesítmény -Induktív teljesítmény	250 V ~16 A 3 A
Érzékelő	NTC 15 kOhm 25 °C-on
Állítható hiszterézis:	0 °C és 6 °C között
Éjszakai csökk. üzemmód	0 °C és 8 °C között
Hőmérsékleti tartományok:	-10 °C-tól +50 °C-ig
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C-tól +50 °C-ig
IP védettség:	IP 20
Méret:	szélesség: 52 mm

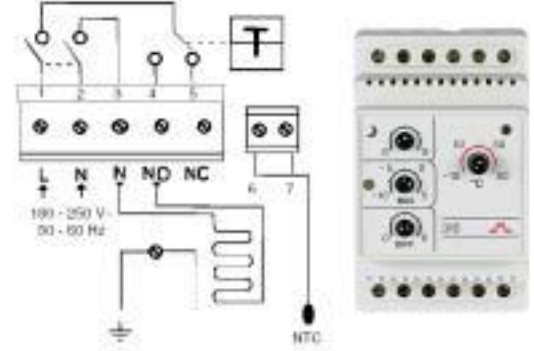

### Technikai adatok Devireg 330™

- hűtőházak aljzatának fagyvédelme
- csövek fagyvédelméhez
- esőcsatornák jégmentesítéséhez
- DIN sínre szerelhető kivitel
- programozó órával, fix 5 °C-os hőmérséklet csökkentés érhető el


Feszültség	180-250 VAC ~ 50/60 Hz
Relé: -Állandó teljesítmény -Induktív teljesítmény	250 V ~16 A 3 A
Érzékelő	NTC 15 kOhm 25 °C-on
Fix hiszterézis tartomány:	~ 0,4 °C és 1,5 °C között
Hőmérsékleti tartományok a megadott értékhatárok alapján választhatóak:	-10 °C-tól +50 °C-ig +5 °C-tól +45 °C-ig +15 °C-tól +30 °C-ig +30 °C-tól +90 °C-ig +60 °C-tól +160 °C-ig
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C-tól +50 °C-ig
IP védettség:	IP 20
Méret:	szélesség: 36 mm

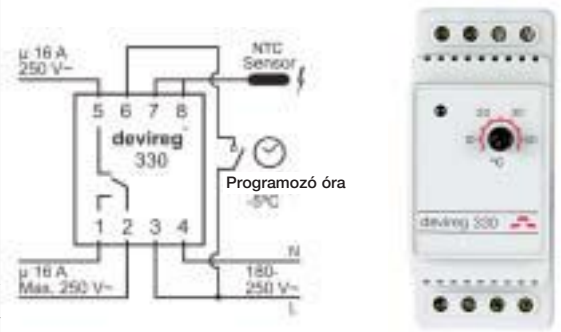

### Technikai adatok Devireg 610™

- csövek fagyvédelméhez
- hó- és jégolvasztáshoz
- hűtéshez
- falra és csőre szerelhető kivitel
- beépített kapcsolóval rendelkezik

Feszültség	180-250 VAC ~ 50/60 Hz
Relé: -Állandó teljesítmény -Induktív teljesítmény	250 V ~10 A 3 A
Érzékelő	NTC 15 kOhm 25 °C-on
Fix hiszterézis:	~ 0,4 °C
Hőmérsékleti tartományok:	-10 °C-tól +50 °C-ig
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C-tól +50 °C-ig
IP védettség:	IP 44
Méret:	100 mm x 69,5 mm x 45 mm

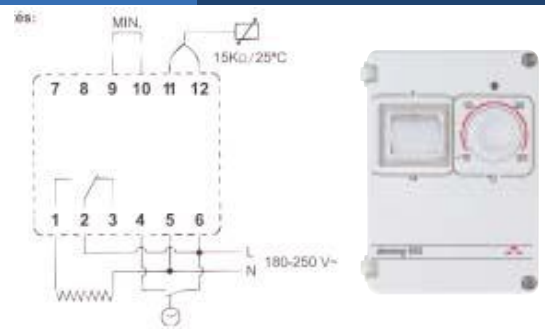

Az Ön kereskedője:

**DEVI Iroda**

**Danfoss Kft**

H-1139. Budapest. Váci út 91.

Tel.: +36-1-4502531

Fax: +36-1-4502539

[www.devi.hu](http://www.devi.hu) [hungary@devi.com](mailto:hungary@devi.com)